




R&R Industrietastatur IK810LT-02 -für raue Umwelt-

Gehäuse	Einbauversion, Frontplatte Aluminium eloxiert
Maße	(BxHxT) 180 x 180 x 30 mm
Zeichnung	DNR21277
Controller	PS2 - AT-kompatibel, Watchdog, n-key-rollover
LED	ROT, GRÜN
Tastatur	33 Tasten, Layoutvarianten nach Kundenwunsch, max. 5 x 7 Tasten
Tasten	patentierte R&R-Tasten, Hub / Betätigungskraft 3 mm / 1N, 3 mm / 3 N oder 1.2 mm / 1N deutlicher Druckpunkt, Lebensdauer > 3 Millionen Hübe Kontakt und Führungselemente im gedichteten Raum
Bestell-Nr. (mit obiger Belegung)	Artikel 2551




Rückseite mit Klemmrahmen	
Tastenanordnung	Layout nach Kundenwunsch max. 5 x 7 Tasten Tastenkappen einfach, doppelt breit oder doppelt hoch
Schutzart	IP 6 5 (Schutz gegen Staub und Wasser)
Betriebstemperatur	-30 bis +80°C
Gewicht	ca. 2 kg
Kabel	Standard 1,5m optional bis 30m mit Treiber und vorort-Stromversorgung bis 100m

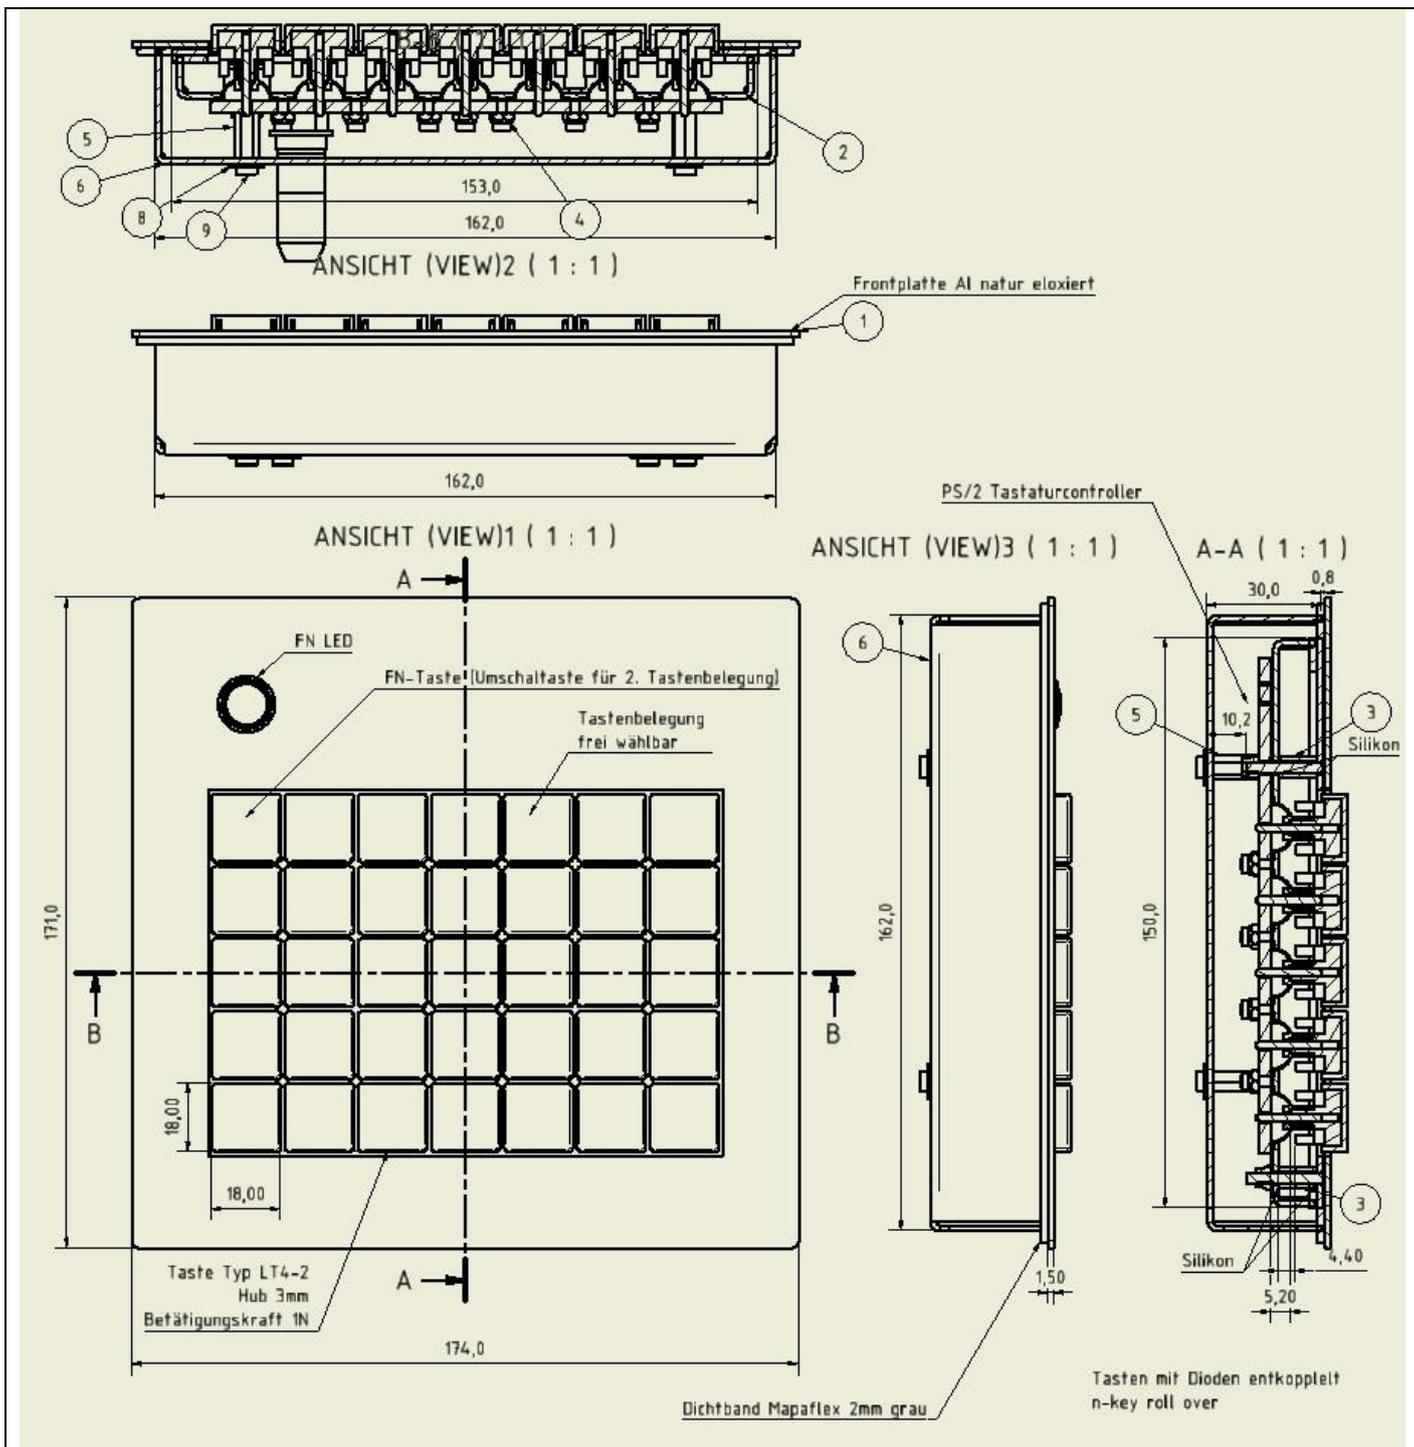

Stecker	5 pol. DIN 05 (AT) oder Mini DIN 06 (PS2) Diodenstecker
Optionen	silikonfreie Ausführung Tastenbelegung nach Kundenwunsch



IK810LT-02 Lochblechmodul von vorne

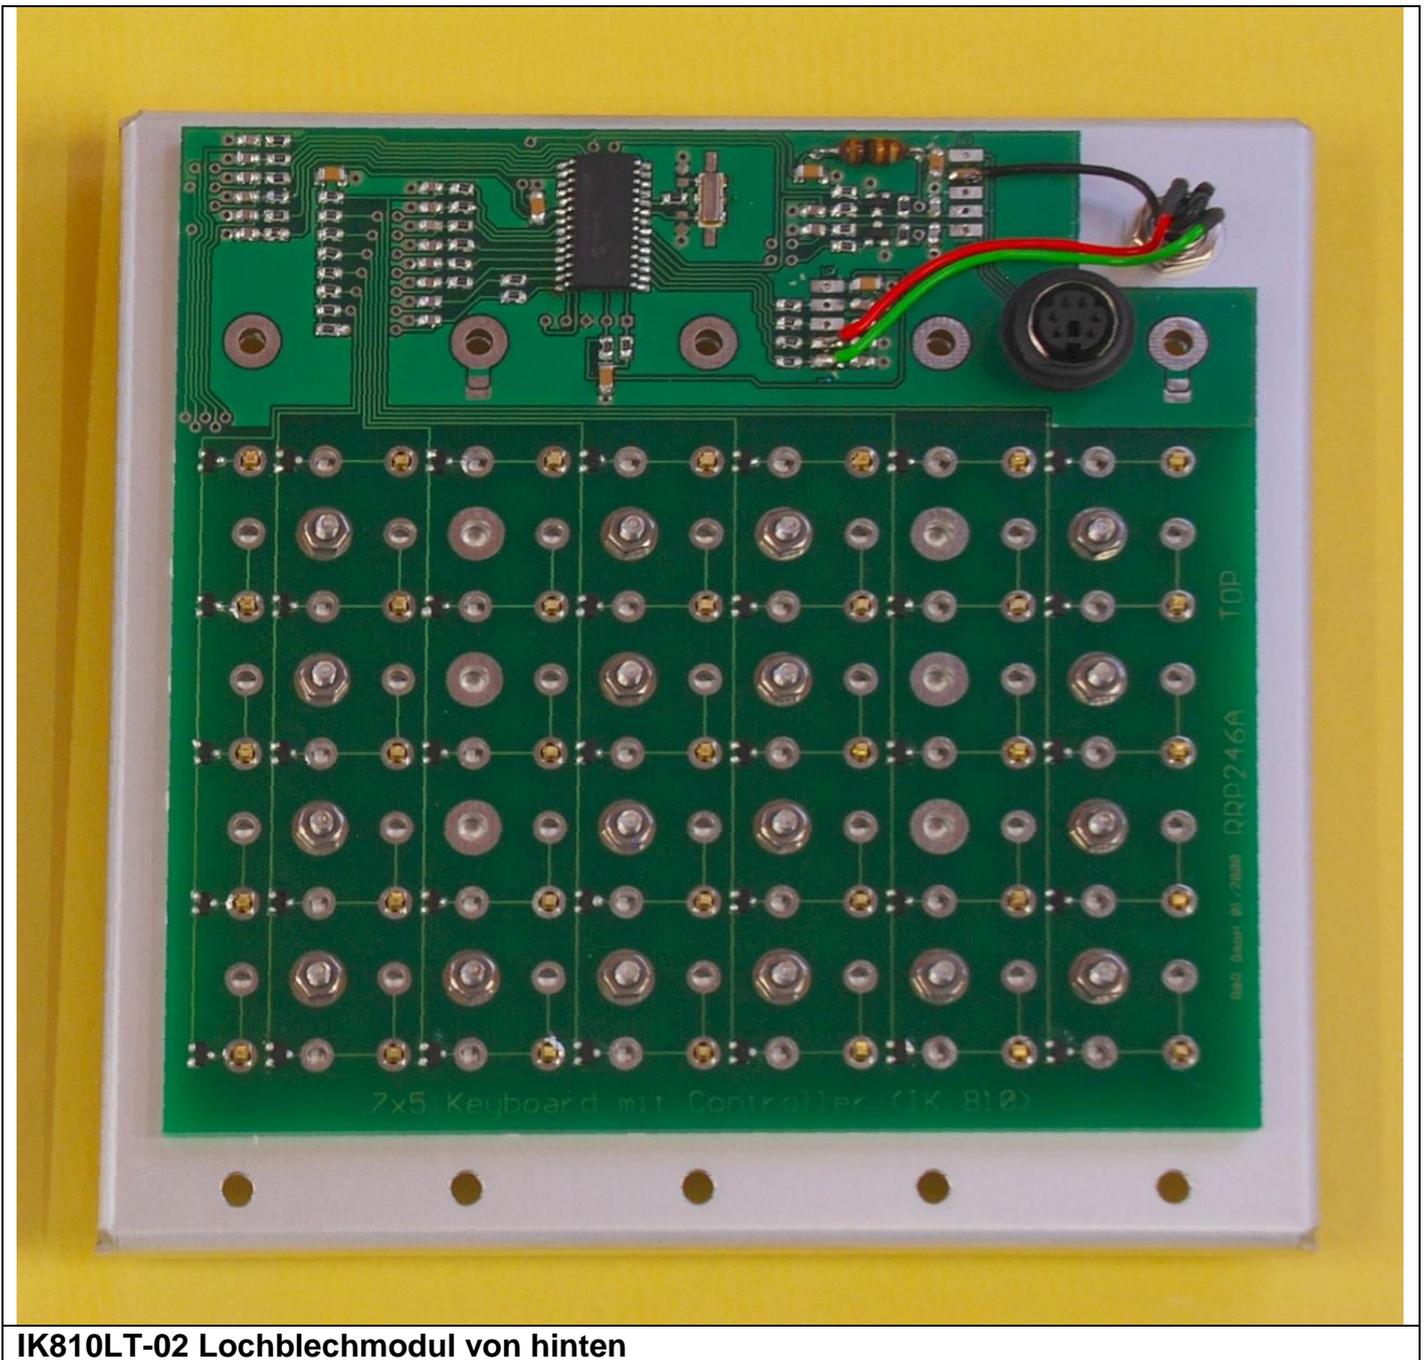

IK810LT-02 Lochblechmodul von hinten

